

# LINE LAZER™ III 200 HYDRAULIC

Řešení pro vysokotlaký airless nástřik barev



## NOVÝ

**Vysoký výkon, vysoká produktivita.**

### **Představujeme nový linkovací stroj s hydraulickým pohonem !**

LineLazer III 200HS stanovuje nový standard pro výkonné vodorovné značení silnic. Náš vysocevýkonný linkovač se honosí řadou důležitých funkcí a špičkových dovedností !


- \* Digitální řídicí systém Vám nabízí přesnou kontrolu nad kvalitou prováděného linkování.
- \* Snadno dosažitelné řídicí prvky dovolují doladění výkonu stroje v průběhu nástřiku.
- \* Přední kolo "FatTrack" vede linkovač velmi přesně a stabilně, bez nadskakování.
- \* Volič pistolí "QuikSelect" umožňuje rychlou volbu nástřiku linky jednou nebo dvěma pistolema a volbou mezi plnou a přerušovanou čarou !
- \* Hydraulické čerpadlo a pístová pumpa s úpravou "PlasmaCoat" zaručují bezkonkurenční výkon.

# LineLazer III 200HS :vysoký výkon a super kvalitní linkování

Funkce které určují průmyslový standard - dělají Vaši práci jednodušší.

## Graco kvalita a technologie - uvnitř i navenek !

Nejnovější člen rodiny LineLazerů III linkovač 200HS s hydraulickým pohonem je připraven splnit veškeré Vaše pracovní požadavky. Zkombinovali jsme řadu funkcí dřívějších zařízení LineLazer III a přidali hydraulickou pumpu s vysokým výkonem, za účelem dalšího zvýšení výkonu a rychlosti při nástřiku linek.

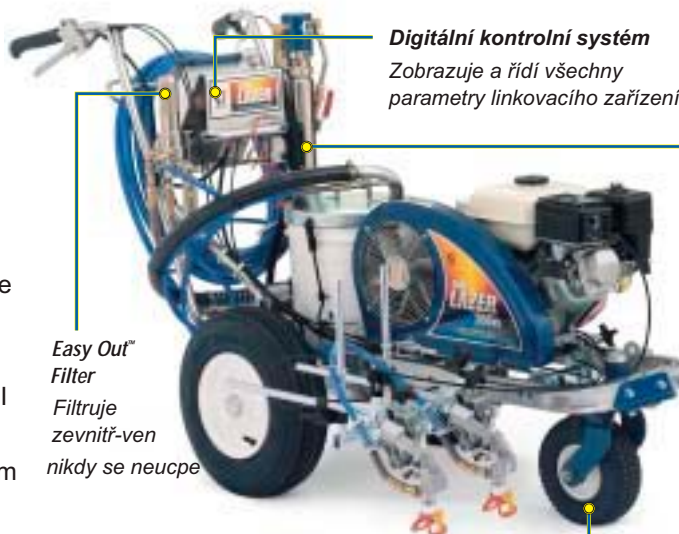

### Digitální kontrolní systém

Zobrazuje a řídí všechny parametry linkovacího zařízení !

### Hydraulický motor s velkým výkonem

je rychlejší a citlivější. Lepší kontrola parametrů tlaku !

Easy Out® Filter  
Filtruje zevnitř-ven nikdy se neucpe

Systém Fat Track®  
Stabilizuje zařízení pro rovnější a ostřejší linky



### Pístová pumpa "Endurance"

Stanovuje průmyslový standard životnosti Vstupní ventil "QuikAccess" Spodní sekce pumpy "QuikChange"

## Digitální řídicí Systém

LineLazer III je vybaven digitálním systémem který Vás informuje o parametrech nástřiku linek přímo na displeji. Zobrazuje tlak v systému, tloušťku čáry za mokra, spotřebu vystřikané barvy, délku nástřikové linky, rychlost zařízení a další parametry, to vše na řídicím panelu a na dosah ruky.



Tlak

3300-

Přesně udržuje tlak na požadované hodnotě

Rychlost

mPh 26

Kontroluje rychlost v poměru k trysce

Vzdálenost

32674

Zaznamenává délku nástřikové linky

Spotřeba materiálu

83

Hodnoty možno vymazat, čas chodu zařízení

Tloušťka nástřiku

14mm

Zaznamenává průměrnou tloušťku linky

## Ovládací prvky na dosah

Pumpa vyp./zapnuto

Rychlé zastavení stroje

Nastavování tlaku v systému \*

Aretace předního kola

Nožní brzda

Rychlost motoru

### Volba pistole "QuikSelect"

\* Jednoduchá volba nástřiku jednou/dvěma pistolema  
\* Dvoupolohový volič pistolí umožňuje jednoduché přepínání při nástřiku linek mezi:

plná linka

plná - skok linka

skok - plná linka

skok - plná linka



## Přehled typů:

- 234242 LineLazer 200HS, kompletní s 1 pistolí
- 234243 LineLazer 200HS, kompletní s 2 pistolema

## Technická specifikace:

Max tlak	Max výtok	Maxim. tryska 1 pistol	Maxim. tryska 2 pistole	Motor
227 barů	7.5 litrů	0.046	0.033	HONDA 5.5 HP

## Příslušenství:

- 233725 LineDriver samostatná pojízdná jednotka
- 241100 Aplikátor balotiny pro 2 pistole
- 241104 zásobník barvy na 57 litrů
- 245465 souprava druhé pistole



LineDriver propojený s LineLazerem III 200HS

Navštivte [www.taps.cz](http://www.taps.cz) k prohlídce zařízení pro vodorovné značení silnic

Prodej-instalace-servis: TAPS s.r.o. 739 94 Vendryně 149

tel.:558 350512, 602-189299, fax: 558 350513, <http://www.taps.cz> e-mail:taps@taps.cz

TAPS Form No. 320523 Rev. A 09/2003  
Graco je držitelem certifikátu I.S. EN ISO 9001

